
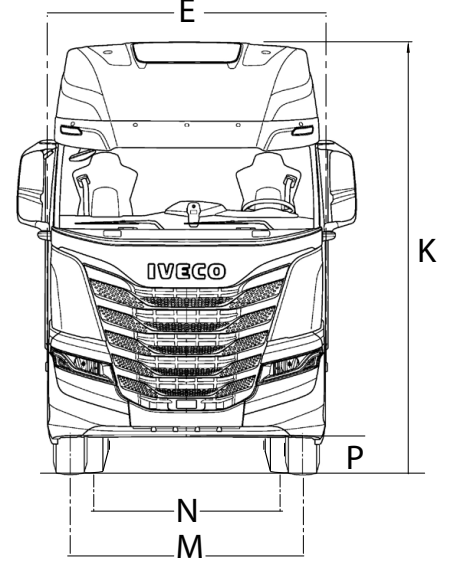


IVECO S-WAY

AS440S50T/P - Full

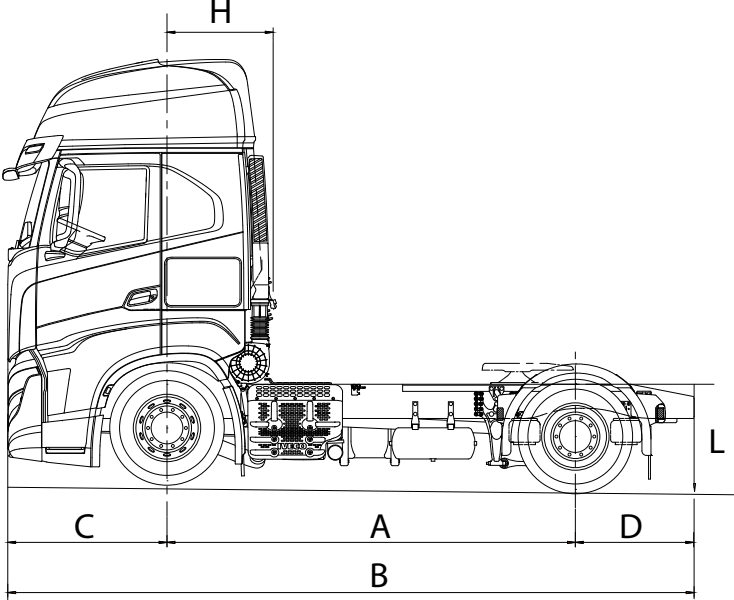

BOYUTLAR (mm)

Dingil Mesafesi	A	3650
Azami Uzunluk	B	6072
Ön Uzantı	C	1410
Arka Uzantı	D	1048
Azami Genişlik (deflektörler dahil) (*)	E	2550
Ön Aks Merkezinden Kabin Arkasına Mesafe	H	940
Azami Yükseklik, Standart Kabin (yüksüz)	K	3839
Şasi Yerden Yüksekliği (yüksüz)	L	964
Ön İz Genişliği	M	2043
Arka İz Genişliği	N	1818
Yere En Yakın Mesafe (arka aks)	P	208
Dönüş Çapı (kaldırımdan kaldırım)		15000

(*) Sinyal Lambaları ve Yan Aynalar hariç.

AĞIRLIKLAR (Kg)

Azami Yüklü Ağırlık	18000 (Yasal) & 19000 (Teknik)
Azami Yüklü Katar Ağırlığı	40000 (Yasal) & 44000 (Teknik)
İzin verilen Ön Dingil Ağırlığı	8000
İzin verilen Arka Dingil Ağırlığı	13000
Boş Ağırlık	8460 (*)
Alüminyum Yakıt Tankı	1180 litre (700+480)
AdBlue Tankı	80 litre – Isıtmalı

(*) Standart konfigürasyon için geçerlidir ve şasi, kabin, sürücü (75kg), dolu yakıt deposu, AdBlue, takımlar ve yedek lastiği içeren indikatif değerdir.


ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR ÜST-YAPICILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

IVECO - WAY

AS440S50T/P - Full

MOTOR PERFORMANSI xCursor-13	Sıralı tip, 6 silindirli. Dizel. Dört zamanlı. Elektronik Common Rail, Turbo (eVGT – Elektronik Kontrollü Değişken Geometrilili Turbo) ve ara soğutucu (Intercooler) sistemli. Su soğutmalı. Ön ısıtıcı. Isıtmalı ve su ayırıcı özelliğe sahip yakıt ön filtresi. 595/2009 Heavy Duty direktifini karşılar (Euro-VI Step-E Emisyon Seviyesi, Euro-VII hazır)
Toplam Silindir Hacmi	12,9 L
Çap / Strok	135 mm / 150 mm
Maksimum Güç (EEC)	368 kW / 500 HP (1650 dev/dak)
Maksimum Tork	2600 Nm / 265 kgm (843 dev/dak)

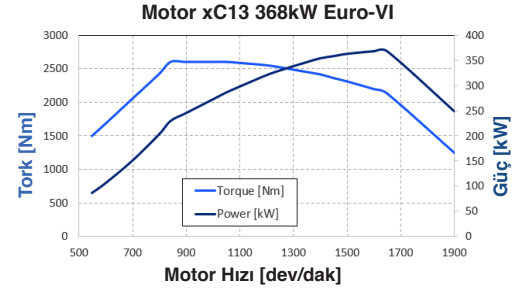

ŞANZIMAN	Vites Tahvil Oranları	Maks. Sürat [km/saat] (90 km/saat hız limitli)	Maks. Torkta tırmanma yeteneği (40tonda) [%]	90 km/saat Hızda Motor Devri
Hi-Tronix 12TX2250TD 12 İleri + 2 Geri	1. 16,69:1 12. 1,00:1	7,93 132,43	55,96 2,20	1121 dev/dak

Tablo 2,31 diferansiyel Tahvil Oranı ve 315/70R22,5 Lastikler ile verilmiştir.



GENEL ÖZELLİKLER

EMİSYON Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif rejenerasyon gerektirmeyen) DPF filtresi ile Euro-VI Step-E	- Anti-Blokaj Sistemi (ABS) - Anti-Patina Sistemi (ASR) - Elektronik Frenleme Sistemi (EBS) - Fren Yardımcısı sistemi (BAS) - Rampa kalkış fren desteği (Hill Holder) - Adaptif Seyir Kontrol Sistemi (ACC) - Şerit Takip Asistanı (LDWS) - Acil Durma Sinyali (ESS)	- Lonjeron ölçüleri: 302,4 x 80 x 6,7 mm - Alüminyum hava tankları - Jost marka 5.Teker - Montaj Plakası: 12 mm 5.Teker bağlantı yüksekliği: 150 mm 1106 mm 5.Teker yüksekliği	- Dış güneşlik - Kabin iç donanım - Hava süspansiyonlu, bel destekli, ısıtmalı sürücü koltuğu - Sürücü koltuğu kol dayama - Konfor tip alt yatak - Top Buzdolabı (50L) ve Dolap (70L) - Direksiyondan Çalıştır/Kapat Butonu - Sulu tip bağımsız kabin ısıtıcı (4kW) - Otomatik Klima - Aks yükü göstergesi - Far / Yağmur sensörü - Yol bilgisayarı - Filo Yönetim Sistemi soketi (FMS) 10" Full TFT Gösterge Paneli 10" renkli ve dokunmatik ekran bilgi-eğlence sistemi (Infotainment) - Navigasyon sistemi - Telematik paketi - Sürüş Stili Değerlendirme (DSE) - Sürücü Dikkat Desteği (DAS) - Maut / Toll Collect hazırlığı - Otomatik rölanti kapama sistemi (5 dak.) - Beşik Hareketi Modu (Rocking Mode) - Sürüş Modları: ECO ve STANDARD - Ekonomik sürüş yardımcı sistemi (EcoRoll) - Yarı-Römork dingil kaldırma hazırlığı
DEBRİYAJ - Tek diskli kuru tip, çap 430mm - Elektro-pnömatik kontrollü, debriyaj pedalsız	Ana Parçalar: - Ön ve arkada disk frenler 630 cm³ çift silindirli hava kompresörü - Isıtmalı hava kurutucu	ELEKTRİK SİSTEMİ 24 Volt - Aküler: 2 x 220Ah (12V) HP - Alternatör: 28V – 120A Smart - Elektrikli akü şalteri - ADR donanımı	
ÖN AKS "I" kesitli, rijit	İmdat/Park Freni: Elektrikli, arka aks tekerlerine etkili	DİREKSİYON - Elektro-Hidrolik direksiyon sistemi - Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon	
ARKA AKS - Tek Redüksiyonlu - Diferansiyel Kilidi - Diferansiyel Tahvil Oranı: 2,31	Yardımcı Fren Sistemi: - Motor Freni: HPEB (530kW 2300d/d için) - Retarder: Hidrolik (ZF Intarder)	KABİN & STANDART DONANIM Kabin dış donanım - Çift yataklı yüksek kabin - Mekanik kabin süspansiyonu - Elektrikli tavan havalandırma - Isıtmalı ve elektrik kontrollü yan aynalar - Uzaktan kumandalı merkezi kilit - Kabinden açılabilir 2 dış yan dolap - Kabin renginde ön tampon - LED ön farlar ve gündüz sürüş farları - Mekanik kabin devirme - Üst ve yan rüzgarlıklar - Havali / Elektrikli korna - Geri vites uyarı alarmı - Ön sis farı ve viraj aydınlatması - İmmobilizer	
SÜSPANSİYON SİSTEMİ - Ön: Parabolik yaprak makas, viraj denge çubuğu, Hidrolik teleskopik amortisörler - Arka: 4 körüklü havali süspansiyon, ECAS mobil uzaktan kumandalı (+140 / -61 mm). Hidrolik teleskopik amortisörler, Viraj denge çubuğu	ADAS (Gelişmiş Sürücü Asistanı Sistemleri) - Alkolmetre kilit hazırlığı (ALC) - Kör Nokta Bilgi Sistemi (BSIS) - İlk Hareket Bilgi Sistemi (MOIS) - Geri Gidişte Algılama Sistemi (REV) - Sürücü Dalgınlık Uyarı Sistemi (DDAW) - Akıllı Hız Sistemi (ISA) - Lastik Basıncı Takip Sistemi (TPMS)		
LASTİKLER - Lastik ölçüleri: 315/70R22,5 - Yedek Lastik. Takoz	Şasi - Çift formulu, "C" kesitli, orta krosler perçin birleştirmeli - Genişlik arkada: 769,4mm		
FREN SİSTEMİ Servis Freni: - Çift devreli elektronik kontrollü havali sistem. - Geliştirilmiş elektronik fren sistemleri - Acil Durum Fren Sistemi (AEBS) - Elektronik Denge Programı (ESP)			

VP: SA5AA3D1000116